

# OPRAWA LED



LED CEILING LAMP  
LED DECKENLEUCHTEN  
СВЕТИЛЬНИК LED  
PLAFONIÉRA LED

## ALC-MS ALICE




ALC-R-MS



ALC-S-MS



MATERIAŁ ► PC  
MATERIAL ► PC  
MATERIAL ► PC  
МАТЕРІАЛ ► PC  
MATERIAŁ ► PC

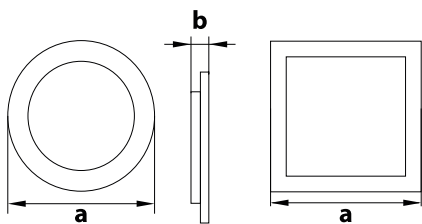

[mm]	a	b	[mm]	a	b
ALC-R-090:	Ø 155	20	ALC-S-090:	155	20
ALC-R-120:	Ø 175	20	ALC-S-120:	175	20
ALC-R-180:	Ø 225	20	ALC-S-180:	225	20
ALC-R-240:	Ø 300	20	ALC-S-240:	300	20



CCT - możliwość wyboru  
barwy światła

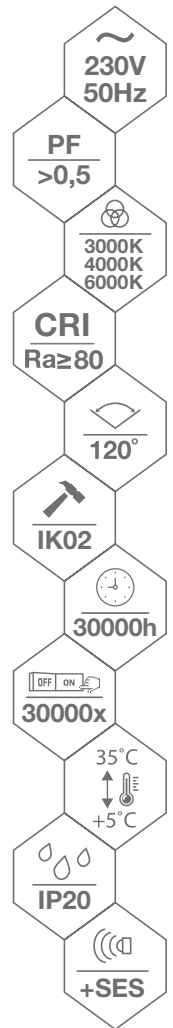

przełącznik zmiany  
temperatury barwowej



możliwy montaż  
natynkowy i podtynkowy



ALC-R  
wnętrze oprawy



ALC-S  
wnętrze oprawy



wbudowany  
czujnik mikrofalowy  
<2mW 5,8GHz

BEMKO	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P <sub>ON</sub> moc w trybie włączenia [W]	P <sub>sb</sub> moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]
C39-ALC-S09-CCT-MS	5900280955371	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	<0.5	594 / 630 / 675
C39-ALC-S12-CCT-MS	5900280955388	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	<0.5	888 / 960 / 1044
C39-ALC-S18-CCT-MS	5900280955395	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	<0.5	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-S24-CCT-MS	5900280955401	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	<0.5	2064 / 2160 / 2472
C39-ALC-R09-CCT-MS	5900280955456	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	<0.5	594 / 630 / 675
C39-ALC-R12-CCT-MS	5900280955463	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	<0.5	888 / 960 / 1044
C39-ALC-R18-CCT-MS	5900280955470	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	<0.5	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-R24-CCT-MS	5900280955487	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	<0.5	2064 / 2160 / 2472